ホイールローダ

仕　様

モデル		ホイールローダ				
メーカー		カワサキ				
型　式		25ZA	35ZA	40ZA	43ZA	45ZA
バケット容量　（m^3）		0.26	0.4	0.5	0.6	0.85
最大掘起力　（kN{kgf}）		22.4{2280}	6.4{650}	8.3{850}	9.3{950}	22.5{2300}
バケット上昇時間　（秒）		3.9	4.6	5.0	5.0	4.9
バケット下降時間　（秒）		2.5	3.3	3.9	3.9	2.4
走行速度　（km/h）		6.3(1速)、15.0(2速)	15	15	15	7.5(1速)14.2(2速)33.0(3速)
低速ホールド時　（km/h）		6.3	4.9	4.9	4.9	7.5
最大けん引力　（kN{kgf}）		15.7{1600}	23.5{2400}	26.5{2700}	26.5{2700}	45.1{4600}
登坂能力　（度）		30	30	30	30	30
最小回転半径　最外輪中心　（mm）		2490	3085	3340	3340	3760
最小回転半径　車体最外　（mm）		2900	3630	3960	3980	4000
車体屈折角　（度）		41	40	40	40	40
全長（地上・バケット）（mm）　A		3320	4035	4480	4600	4975
全　幅（mm）	車　体　B	1300	1520	1670	1670	2270
	バケット　C	1345	1580	1690	1690	1980
全　高（mm）	ハンドル　D	1620(ﾊﾝﾄﾞﾙ)	1745	1840	1840	2198
	キャノピ（標準）　E	2480	2465	2560	2560	2945
	キャブ（オプション）　F	—	—	—	—	3005
軸　距（ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ）（mm）　F		1450	1775	1950	1950	2600
軸　距（トレッド）　（mm）　G		1050	1180	1270	1270	1820
最低地上高　（mm）　H		230	280	325	325	375
運転質量（運転手75kg含）（kg）		1725	2620	3170	3420	4780
エンジン名称		クボタV1305-K2A	クボタD1503-KA	クボタD1503-TKA		日産A-BD30
エンジン形式		水冷4気筒・立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	水冷3気筒流室式	水冷3気筒渦流室式、ターボ付		4気筒
定格出力/回転数（kW{PS}/min^{-1}）		18.1(24.0)/2600	21.3{29}/2400	27.2{37}/2400	27.2{37}/2400	{57}/2400
駆動方式		ｵｰﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ4WD	HST－4WD	HST－4WD	HST－4WD	ﾄﾙｺﾝｰ4WD
タイヤ		10-16.5-4PR	12.5/70-16-16PR	15.5/60-18.8PR	15.5/60-18.8PR	17.5/65-20-10PR
かじ取り装置		ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ
走行ブレーキ		完全密閉湿式ﾃﾞｨｽｸ				湿地ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ
駐車ブレーキ		ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞﾌﾞﾚｰｷ				ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷ
エンジンオイル容量　（L）		4.3	6.5	7.0	7.0	9.0
フューエルタンク容量　（L）		26.0	54	54	54	70

外形図

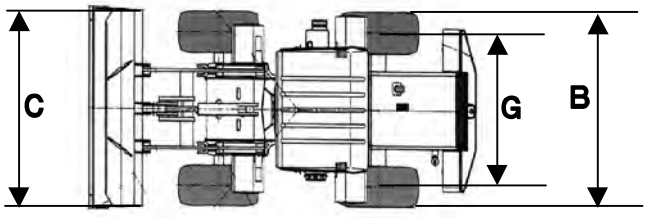

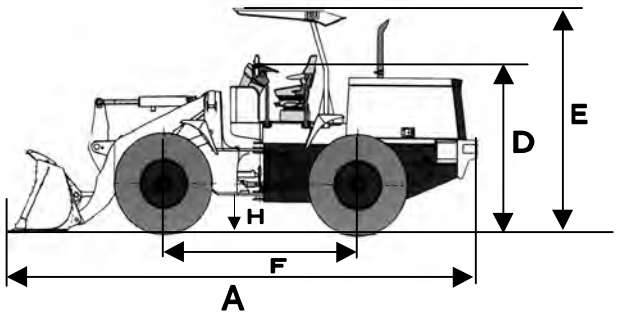

●土砂や工事用材料の積み込み、ホッパーへの投入、掘削、除雪など、幅広く使用できます。
●仕様は年式により異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。

ホイールローダ

仕　様

モデル		ホイールローダ				
メーカー		カワサキ				
型　式		50ZA	65ZV	70ZA	80ZA	90ZA
バケット容量	(m^3)	1.3	2.1	2.5	3.2	3.9
最大掘起力	(kN{kgf})	60.8{6200}	100.2{10220}	38.2{3900}	46.5{4740}	59.8{6100}
バケット上昇時間	(秒)	5.4	5.8	6.2	6.2	6.1
バケット下降時間	(秒)	2.8	2.9	3.1	3.4	3.0
走行速度	(km/h)	7.8(1速)15.2(2速)34.0(3速)	7.7(1速)12.6(2速)20.0(3速)36.8(4速)	7.5(1速)12.5(2速)20.5(3速)37.0(4速)	6.3(1速)11.8(2速)22.5(3速)33.9(4速)	7.2(1速)12.0(2速)20.3(3速)33.0(4速)
最大けん引力	(kN{kgf})	69.6{7100}	110.2{11240}	119.6{12200}	142.2{14500}	175{17845}
登坂能力	(度)	30	30	30	30	30
最小回転半径　最外輪中心	(mm)	4480	4950	5215	5450	5800
車体屈折角	(度)	40	40	40	40	40
全長(地上・バケット)(mm)	A	6030	7220	7390	7775	8380
全　幅 (mm)	車　体　B	—	2375	2585	2635	2845
	バケット　C	2350	2450	2670	2800	3100
全　高 (mm)	キャノピ(標準)　D	2990	—	—	—	—
	キャブ(オプション)　E	3085	3200	3325	3375	3475
軸　距(ホイールベース)	(mm)　F	2600	2900	3050	3200	3400
軸　距(トレッド)	(mm)　G	1820	1930	2050	2100	2230
最低地上高	(mm)　H	375	375	405	400	455
運転質量(運転手75kg含)	(kg)	6400	10630	12890	21020	22170
エンジン名称		カミンズB3.9-C	カミンズ6BTAA5.9	いすゞA-6BG1T	日産NE6T04(標準車) 日産A-NE6T04(排ｶﾞｽ規制車)	日産PE6T34(標準車) 日産A-PE6T34(排ｶﾞｽ規制え対策車)
エンジン形式		4気筒	4ｻｲｸﾙ・水冷直列6気筒・直噴式・ﾀｰﾎﾞ・ｲﾝﾀｰｸｰﾗ仕様	4ｻｲｸﾙ　6気筒	4ｻｲｸﾙ　6気筒	4ｻｲｸﾙ　6気筒
定格出力/回転数	(kW{PS}/min^{-1})	{90}/2550rpm	{105}/2200rpm	{160}/2200rpm	132{180}/2200rpm	191{260}/2150rpm
タイヤ		16.9-24-10L2	17.5-25-12PR	20.5-25-12PR	20.5-25-16PR	23.5-25-20PR
かじ取り装置		ﾌﾚｰﾑ屈折式ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	ﾌﾚｰﾑ屈折式ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	ﾌﾚｰﾑ屈伸式ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ		
走行ブレーキ		湿地ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ	前後輪独立2系統・油圧作動密閉湿式ﾃﾞｨｽｸ	湿式ディスクブレーキ		湿式ﾃﾞｨｽｸ・ｴｱｰｵｰﾊﾞｰﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸ式
駐車ブレーキ		内部拡張式	内部拡張ﾄﾞﾗﾑ式	内部拡張式	推進軸制動・内部拡張式	
エンジンオイル容量	(L)	11	14	22	28	27
フューエルタンク容量	(L)	120	210	220	320	370

外形図

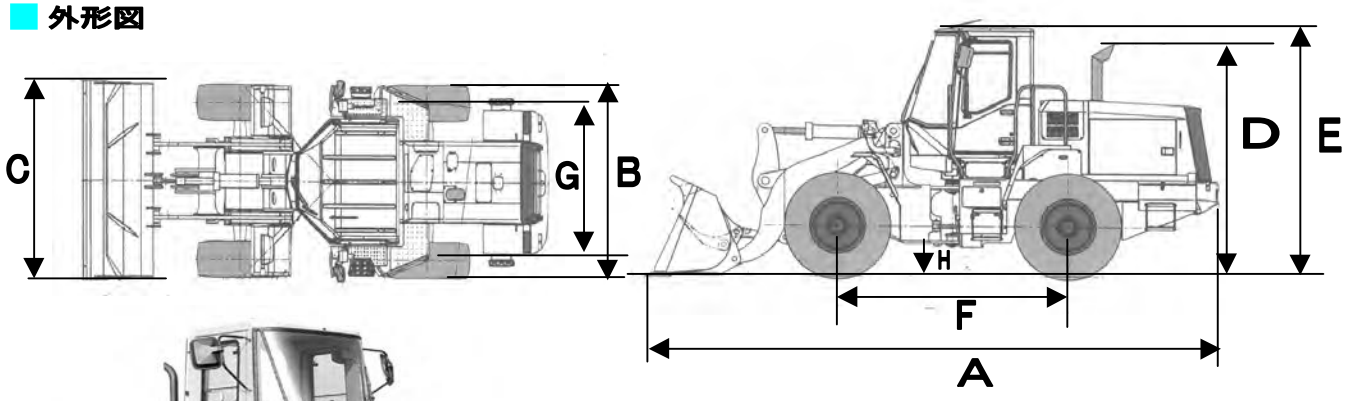

●土砂や工事用材料の積み込み、ホッパーへの投入、掘削、除雪など、幅広く使用できます。
●仕様は年式により異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。

運搬整地

ホイールローダ

仕　様

モデル		ホイールローダ			
メーカー		フルカワ			
型　式		FL301-3	FL302-3	FL303-3	FL305-3
バケット容量	(m^3)	0.3	0.4	0.5	0.9
バケット上昇時間	(秒)	4.6	5.0	5.0	5.0
バケット下降時間	(秒)	3.2	3.2	3.2	3.5
走行速度	(km/h)	6.2(1速)15(2速)	7.5(1速)15(2速)	8.0(1速)15(2速)	12(1速)34(2速)
最大けん引力	(kN{kgf})	17.2{1750}	27.0{2750}	33.35{3400}	44.1{2200}
登坂能力	(度)	30	30	30	30
車体屈折角	(度)	51	53	54	53
全長(地上・バケット)(mm)　A		3440	4140	4425	5015
全　幅 (mm)	車　体　B	1335	1505	1655	1920
	バケット　C	1350	1570	1690	1990
全　高(mm)	キャノピ(標準)　E	2350	2415	2495	2725
軸　距(ホイールベース)　(mm)　F		1500	1780	1900	2200
軸　距(トレッド)　(mm)　G		1065	1180	1260	2200
最低地上高　(mm)　H		215	255	295	340
運転質量(運転手75kg含)(kg)		1915	2645	3265	4695
エンジン名称		クボタD1105-K2A	クボタD1503-D1-K2A	クボタD1503-D1-T-K2A	クボタV3300-D1-KA
エンジン形式		水冷4気筒直接噴射式ディーゼルエンジン			
定格出力/回転数(kW{PS}/min^{-1})		16.2{22/2500}	21.3{29/2400}	27.2{37/2500}	44.1{/2200}
タイヤ		10-16.5-4PR	12.5/70-16-6PR	15.5/60-18-8PR	17.5/65-20-10PR
走行ブレーキ		湿式ディスク			前後輪独立2系統 湿式ディスク
駐車ブレーキ		湿式ディスク			電気スイッチ式中間軸制動 内部拡張式
エンジンオイル容量　(L)		3.6	5.6	5.6	13.2
フューエルタンク容量　(L)		33	50	50	75

外形図

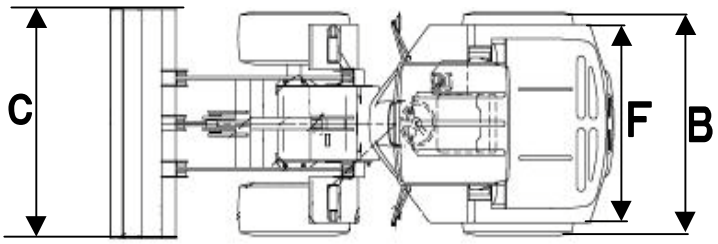

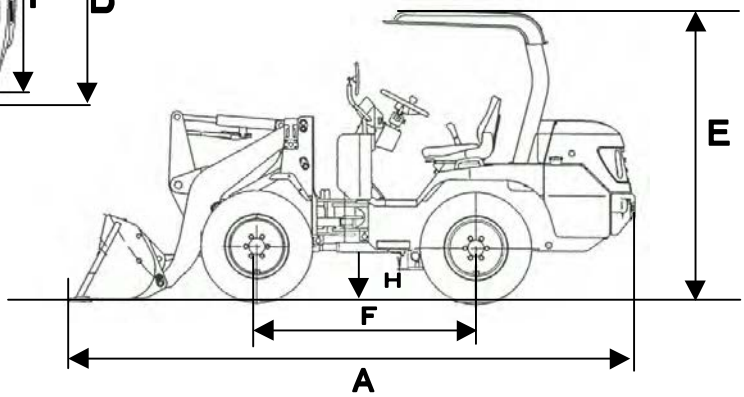

●土砂や工事用材料の積み込み、ホッパーへの投入、掘削、除雪など、幅広く使用できます。
●仕様は年式により異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。

ホイールローダ

仕　様

モデル		ホイールローダー			
メーカー		コマツ			
型　式		WA30-5E	WA100-5	WA200-3E	WA350-3E
バケット容量	(m^3)	0.4	1.3	1.9	3.2
最大掘起力	(kN{kgf})	26.5{2700}	62{6300}	93{9500}	148{15100}
バケット上昇時間	(秒)	4.6	5.2	5.8	5.9
バケット下降時間	(秒)	2.8	3.0	3.0	3.3
走行速度	(km/h)	0～15.0	0～33	前進:7.8(1速)12.0(2速)21.2(3速)34.5(4速) 行進:8.1(1速)12.3(2速)21.8(3速)35.0(4速)	前進:7.1(1速)11.4(2速)20.2(3速)31.5(4速) 行進:7.4(1速)11.8(2速)21.0(3速)32.5(4速)
最大けん引力	(kN{kgf})	6.28{640}	58.8{6000}	93{9500}	160{16300}
登坂能力	(度)	25	25	25	25
最小回転半径　最外輪中心	(mm)	3060	4470	4950	5475
車体屈折角	(度)	40	40	40	40
全長(地上・バケット)(mm)	A	4030	6200	6950	7870
全　幅 (mm)	車　体　B	1180	2250	1930	2695
	バケット　C	1495	2340	2375	2160
全　高 (mm)	ハンドル　D	1800	2420	2550	2700
	キャノピ(標準)　E	2455	3035	2995	3280
	キャブ(オプション)	2480	3050	3195	3315
軸　距(ホイールベース) (mm)	F	1750	2600	2900	3200
軸　距(トレッド) (mm)	G	1180	1780	1930	2150
最低地上高 (mm)	H	405	400	395	390
運転質量(運転手75kg含)(kg)		2575	7125	9965	16750
エンジン名称		コマツ3D84E-5	コマツSAA4D 102E-2-B	コマツS6D102E-1-A	コマツSA6D108E-2A
エンジン形式		直接噴射式	4サイクル直噴式、ターボ、アフタークーラー付		
定格出力/回転数(kW{PS}/min^{-1})		21.3{29/2500}	71{97}2000rpm	92{125}	140{190}2200rpm
タイヤ		12.5/70-16-6PR	16.9-24-10PR	17.5-25-12PR	20.5-25-16PR
走行ブレーキ		密閉湿地式多板ディスク	油圧式4輪制動密閉湿地ディスク		
駐車ブレーキ		湿式多版式ディスク	HST出力輪制動湿地ディスク	推進軸制動湿地式ディスク	トランスミッション出力軸制動湿式ディスク
エンジンオイル容量	(L)	5	14	21.8	31
フューエルタンク容量	(L)	42	133	200	287

外形図

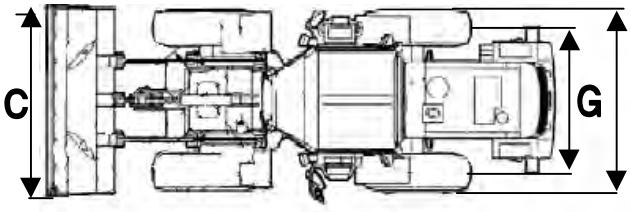

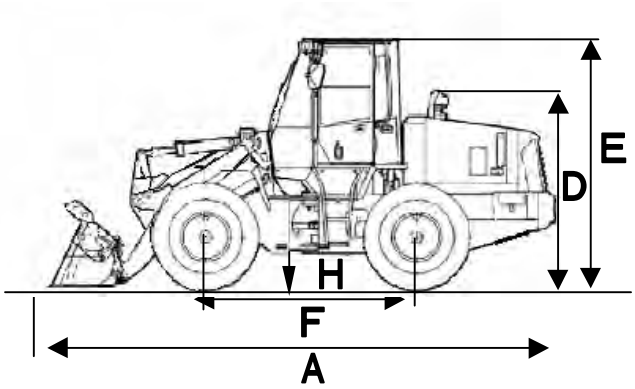

●土砂や工事用材料の積み込み、ホッパーへの投入、掘削、除雪など、幅広く使用できます。

●仕様は年式により異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。

ホイールローダ

仕　様

モデル		ホイールローダ			
メーカー		日立建機	クボタ	ヤンマー	TCM
型　式		LX20-3	R420D	V4-5A	L32-3
バケット容量	(m^3)	0.4	0.4	0.5	3.2
最大掘起力	(kN{kgf})	25.0{2550}	34.8{3550}	26.4{2700}	153.9{15,700}
バケット上昇時間	(秒)	5.0	5.4	4.9	6
バケット下降時間	(秒)	3.2	3.0	3.3	3.3
走行速度	(km/h)	0～15	0～15.0	0～15(ATﾓｰﾄﾞ) 0～5(1速固定ﾓｰﾄﾞ)	0～34
低速ホールド時	(km/h)	0～5	0～4.9	0～5	0～7.5
最大けん引力	(kN{kgf})	24.5{2500}	23.5{2400}	23.8{2435}	166.7{17000}
登坂能力	(度)	30	30	25	25
最小回転半径 最外輪中心	(mm)	3580	3630	3890	6530
最小回転半径 車体最外	(mm)	3040	3085	3275	5820
車体屈折角	(度)	40	40	40	40
全長(地上・バケット)(mm)	A	4105	4035	4325	8145
全　幅 (mm)	車　体　B	1570	1520	1690	2720
	バケット　C	1690	1580	1690	2910
全　高 (mm)	キャノピ(標準)　D	2505	1845	1950	3305
	キャブ(オプション)　E	2665	2490	2435	3240
軸　距(ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ)	(mm)　F	1750	1775	1900	3250
軸　距(ﾄﾚｯﾄﾞ)	(mm)　G	1180	1180	1630	2160
最低地上高	(mm)　H	220	280	310	470
運転質量(運転手75kg含)(kg)		2625	2490	3000	16020
エンジン名称		いすゞ3LDI	クボタD1503M-KA	3TNV84T	いすゞA-6HK1T
エンジン形式		水冷3気筒直噴ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	水冷3気筒立形ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	立形水冷3気筒直噴ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	水冷4サイクル6気筒直噴ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
定格出力/回転数(kW{PS}/min^{-1})		21.3{29/2400}2400rpm	21.0{29}	21.3{29/2500}	143{195}/2200rpm
駆動方式		HST	LST	A-HST	トルコン式
タイヤ		12.5/70-16-6PR	12.5/70-16-6PR	15.5/60-18-8PR	23.5-25-16PR
かじ取り装置		ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式	ｱｰﾃｨｷｭﾚｰﾄ式
走行ブレーキ		湿式ﾃﾞｨｽｸ型	湿式ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ	湿式多板ﾃﾞｨｽｸ	湿式多板ﾃﾞｨｽｸ全油圧式
駐車ブレーキ		湿式ﾃﾞｨｽｸ型	ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞﾌﾞﾚｰｷ	ｻｰﾋﾞｽﾌﾞﾚｰｷ併用機械式	湿式多板ﾃﾞｨｽｸ機械式
フューエルタンク容量	(L)	50	54	45	265

外形図

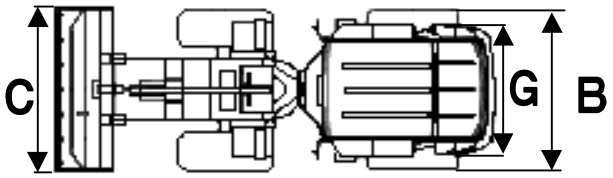

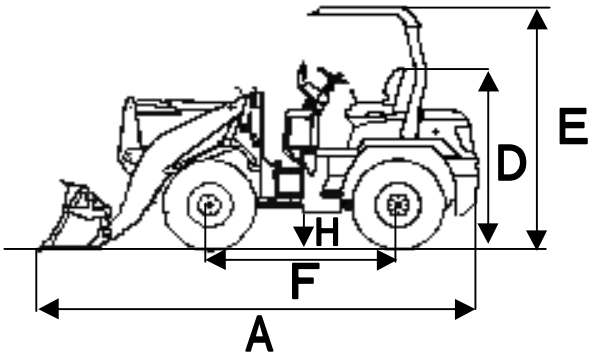

●土砂や工事用材料の積み込み、ホッパーへの投入、掘削、除雪など、幅広く使用できます。
●仕様は年式により異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。

スキッドステアローダー

仕　様

モデル		スキッドステアローダー
メーカー		TCM
型　式		605
バケット容量	(m³)	0.22
最大荷重	(kg)	550
常用荷重	(kg)	420
ブーム上昇時間	(秒)	4.5
バケット前傾時間	(秒)	2.3
走行速度(前進・後進とも)	(km/h)	0～11.0
最大けん引力(負荷)	(kg)	1600
登坂能力(無負荷-負荷)	(度)	17～30
最小旋回半径(バケット最外部)	(mm)	2050
寸法(mm)	全　長(バケット地上)	2830
	全　幅(バケット/車体)	1230/1180
	全　高(バケット地上)	1840
ダンピングクリアランス(40°前傾)	(mm)	2130
ダンピングリーチ(40°前傾)	(mm)	460
空車重量	(kg)	1600
エンジン	名　称	ｸﾎﾞﾀV1405
	総排気量 (c.c.)	1422
	定格出力 (PS/rpm)	25/2350
駆動形式		油圧式左右輪独立無段変速4輪駆動
タイヤ(前後輪とも)		27×8.50-15-4PR
常用ブレーキ		左右油圧ﾓｰﾀｰ出力軸制動機械式湿式ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ
かじとり装置形式		左右輪独立駆動によるｽﾃｯﾄﾞｽﾃｱ式
コントロールバルブ		ｼﾘｰｽﾞ形2連弁棒しゅう動式
燃料タンク容量	(L)	32
標準工具		ー

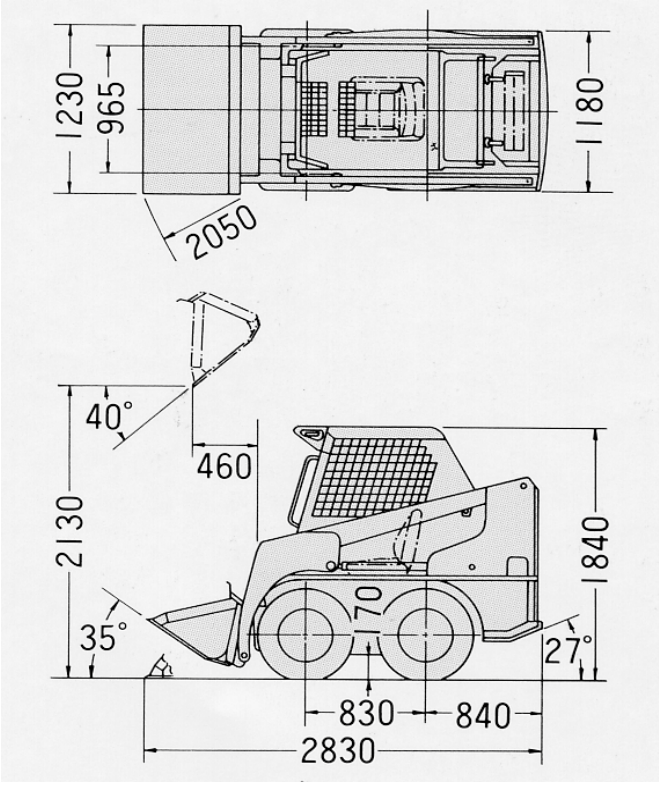

その場旋回が素早くできる
スキッドステアローダー

クローラー式のように左右の前後輪タイヤが独立して駆動するスキッドステア方式のため、360度のスピンターンがお手のもの。どの方向にも自由自在に方向転換ができ、狭い現場でどの方向にも自由自在に方向転換ができ、狭い現場で素早い作業が行えます。

※仕様は年式により異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。

ブルドーザー

仕　様

モデル			乾地ブルドーザー		湿地ブルドーザー	
メーカー			コマツ	新キャタピラー三菱	コマツ	新キャタピラー三菱
型　式			D21A-7E 一体式ｺﾞﾑｸﾛｰﾗｰ　ﾊｲﾄﾞﾛｼﾌﾄ	BD2J 鉄ｸﾛｰﾗｰ	D21P-7A 鉄ｸﾛｰﾗｰ　ﾊｲﾄﾞﾛｼﾌﾄ	BD2G 鉄ｸﾛｰﾗｰ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾊﾟﾜｰｼﾌﾄ
機械質量		(kg)	3720	3979	3990	4080
定格出力		(kW[PS]/rpm)	29.4〔40〕/2450	29.4〔40〕/2300	29.4〔40〕	29.4〔40〕
最大けん引力		(kN[kgf])	41〔4200〕	—	44〔4480〕	—
接地圧		(kPa[kgf/cm²])	37〔0.38〕	35.3〔0.36〕	22.5〔0.23〕	22.5〔0.23〕
走行速度(km)	1速　前進/後進		2.8/3.6	2.8/3.3	2.6/3.3	2.6/3.0
	2速　前進/後進		4.8/6.1	4.1/4.8	4.4/5.6	3.7/4.4
	3速　前進/後進		—	7.9/9.4	—	7.2/8.5
最小旋回半径		(m)	2	—	2.3	—
本体寸法 (mm)	全長(A)		3400	3355	3385	3390
	全幅(B)		1610	1500	2000	1900
	全高(C)		2465	2345	2500	2425
接地長(D)		(mm)	1700	1740	1685	1740
履帯中心距離(E)		(mm)	1310	1200	1490	1400
履帯幅(F)		(mm)	300	300	510	500
最低地上高		(mm)	280	300	355	290
エンジン	名　称		ｺﾏﾂ4D94E	三菱S4SE2型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	ｺﾏﾂ4D95S	三菱S4E2型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
	型　式		直接噴射式	水冷直列過流室式	直接噴射式	水冷直列過流室式
総排気量		(c.c.)	2775	3331	2690	2956
ブレード	型　式		ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰﾁﾙﾄﾄﾞｰｻﾞ	ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰﾁﾙﾄPAT	ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰﾁﾙﾄﾄﾞｰｻﾞ	ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙ･ﾊﾟﾜｰﾁﾙﾄﾄﾞｰｻﾞ
	寸　法(mm) 幅(G)		2170	2230	2560	2540
	寸　法(mm) 高(H)		590	595	590	595
	最大上昇量/下降量(mm)		790/385	870/415	850/325	865/420
	チルト量	(mm)	250	300	280	340
	アングル角度(度)		25	25	25	25
ローラー数(片側)　上部/下部			1/5	—	1/5	—
リンクピッチ		(mm)	135/71	—	135	135
最大圧力		(MPa[kgf/cm²])	15.2〔155〕	—	15.2〔155〕	—
吐出量		(L/min)	59	—	59	—
冷却水		(L)	10	13	10	13
燃料タンク容量		(L)	60	60	60	60
エンジン潤滑油			8	9	8	7

●機体重量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係わる特別教育」の受講が、 機体 3トン以上には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得がそれぞれ必要です。
●回送時には本体の全幅でなくブレード幅を参考にして下さい。

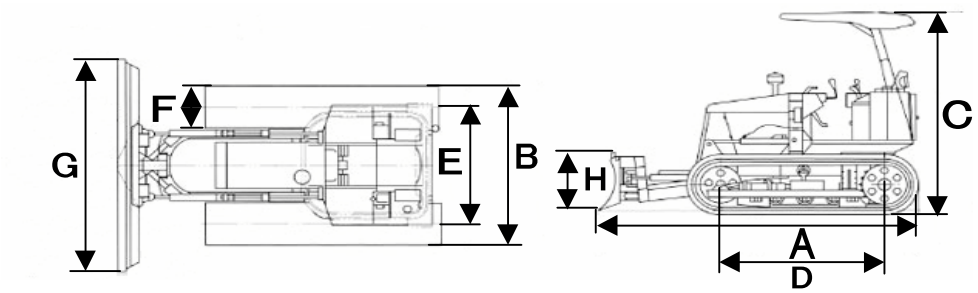

D21PA-7E

BD2J

運搬整地

ブルドーザー

仕　様

モデル			湿地ブルドーザー			
メーカー			コマツ	新キャタピラー三菱	コマツ	新キャタピラー三菱
型　式			D31P-20	D3G	D41P-6 ﾊｲﾄﾞﾛｼﾌﾄ	D5GLGP
機械質量		(kg)	6700	7750	10970	10050
定格出力		(kW[PS]/rpm)	52〔71〕/2350	55〔75〕/2200	82〔112〕/2300	67〔91〕/2200
最大けん引力		(kN[kgf])	87.9〔8960〕	―	―	―
接地圧		(kPa[kgf/cm²])	25.4〔0.26〕	29.0〔0.30〕	27.5〔0.28〕	27.6〔0.28〕
走行速度(km)	1速	前進/後進	2.2/2.4	0～9.0/0～9.7	2.4/3.0	0～9.0/0～9.7
	2速	前進/後進	3.9/4.3		4.4/5.5	
	3速	前進/後進	6.5/7.1		7.6/9.4	
最小旋回半径		(m)	2.5	―	2.6	―
本体寸法 (mm)	全長(A)		3845	4020	4895	4255
	全幅(B)		2050	2310	2490	2575
	全高(C)		2730	2795	2790	2800
接地長(D)		(mm)	2185	2065	2745	2320
履帯中心距離(E)		(mm)	1450	1675	1790	1805
履帯幅(F)		(mm)	600	635	700	770
最低地上高		(mm)	380	360	440	440
エンジン	名　称		ｺﾏﾂ6D95L	CAT3046T型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	ｺﾏﾂS6D102E-1	CAT3046T型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
	型　式		水冷直接噴射式	水冷直列直噴射式ﾀｰﾎﾞ	水冷直列直噴射式ﾀｰﾎﾞ	水冷直列直噴射式ﾀｰﾎﾞ
総排気量		(c.c.)	4890	5000	5900	5000
ブレード	型　式		油圧式ｽﾄﾚｰﾄﾁﾙﾄﾄｰｻﾞ	ﾊﾟﾘｱﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙﾁﾙﾄ	ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙ・ﾊﾟﾜｰﾁﾙﾄﾄﾞｰｻﾞ	ﾊﾟﾘｱﾌﾞﾙﾋﾟｯﾁ ﾊﾟﾜｰｱﾝｸﾞﾙﾁﾙﾄ
	寸　法(mm)	幅(G)	2435	3105	3045	3255
		高(H)	790	730	1060	1030
	最大上昇量/下降量(mm)		875/335	695/525	1085/415	790/580
	チルト量	(mm)	355	455	645	470
	アングル角度(度)		―	25	25	25
ローラー数(片側)　上部/下部			1/6	―	1/7	―
リンクピッチ		(mm)	154	―	171.5	―
最大圧力		(MPa[kgf/cm²])	17.2〔175〕	20.6〔210〕	20.6〔210〕	20.6〔210〕
吐出量		(L/min)	90	57	90	57
冷却水		(L)	22	22	30	22
燃料タンク容量		(L)	118	165	230	187
エンジン潤滑油			11	13	26.8	13

D41P-6

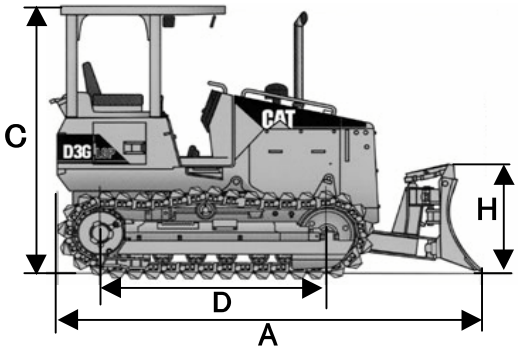

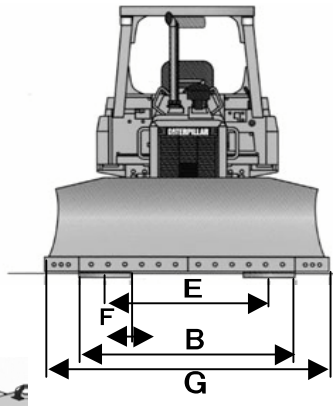

災害発生防止のポイント

① ブルドーザーの運転者が運転位置から離れる時は、走行ブレーキをかけるなどの逸走防止の措置を講ずる。

② ブルドーザーのエンジンを始動させる際は、当該車両が不意に動きだすことがないよう措置する。

③ 車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせない。

④ 車両系建設機械のバッテリーは通常使用している途中で、いわゆる「あがる」ような状態の場合、新品に交換する。

⑤ 機械の乗り降りは、ステップや手すりを利用する。

⑥ 整備前に機体の泥や汚れを落とし、整備後に漏れ出たオイルやグリスなどを清掃する。



運搬整地

クローラーダンプ

仕　様

モデル		600kg	1t	1.5t
メーカー		ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー
型　式		C6RY	C12R	C20R
最大積載荷重 (kg)		600	990	1500
全体寸法 (mm)	全　長　A	2205	2570	3095
	全　幅　B	790	950	1420
	全　高　C	1120	1355	1650
荷台寸法 (mm)	全　長　D	1210	1470	1590
	全　幅　E	655	830	1160
	全　高　F	250	320	300
荷台容量・平積 (m3)		0.2	0.40	0.55
荷台容量・山積 (m3)		0.26	0.52	0.79
接地圧(積載時)(kPa[kg]/㎡)		26.5(0.27)	34.3(0.35)	(0.40)
バッテリー		34B19R	55B24L	80D23R
燃料		軽油(ﾀﾝｸ5.5L)	軽油(ﾀﾝｸ14.5L)	軽油(ﾀﾝｸ19L)
機械質量 (kg)		480	880	1670

C　1　2　R

●最大積載荷重1トン未満の場合「不整地運搬車特別教育」修了証、最大積載荷重1トン以上の場合「不整地運搬車運転技能講習」修了証が必要となります。
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
●事故や故障を未然に防ぐため、必ず定期点検を行ってください。

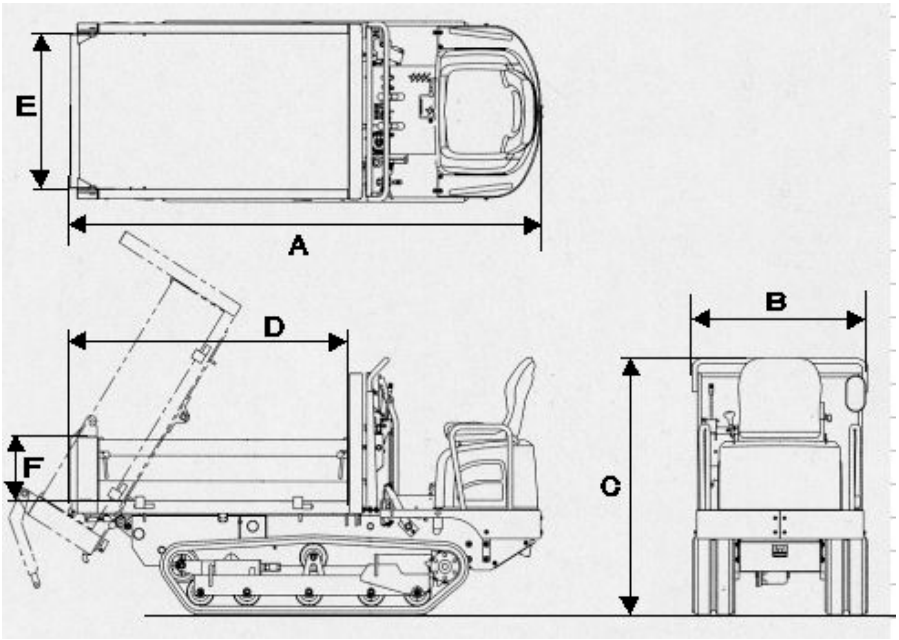

クローラダンプ

仕　様

モデル		2.5t	2.5t	2.5t	4.0t
メーカー		ヤンマー	石川島建機	クボタ	石川島建機
型　式		C30R-2	IC30	RG－30i	IC45
最大積載荷重 (kg)		2500	2500	2500	4000
全体寸法 (mm)	全　長　A	3200	3160	3160	4440
	全　幅　B	1650	1700	1500	2250
	全　高　C	1655	1580	1580	2500
荷台寸法 (mm)	全　長　D	1685	1700	1700	2600
	全　幅　E	1410	1400	1400	1950
	全　高　F	370	350	350	350
荷台容量・平積 (m3)		0.88	0.80	0.80	1.80
荷台容量・山積 (m3)		1.24	1.20	1.20	3.00
接地圧(積載時)(kPa[kg]/㎡)		55.2(0.56)	(0.38)	ー	(0.26)
燃料		軽油(ﾀﾝｸ40L)	軽油(ﾀﾝｸ40L)	軽油(ﾀﾝｸ40L)	軽油(ﾀﾝｸ120L)
機械質量 (kg)		2290	2100	2100	5800

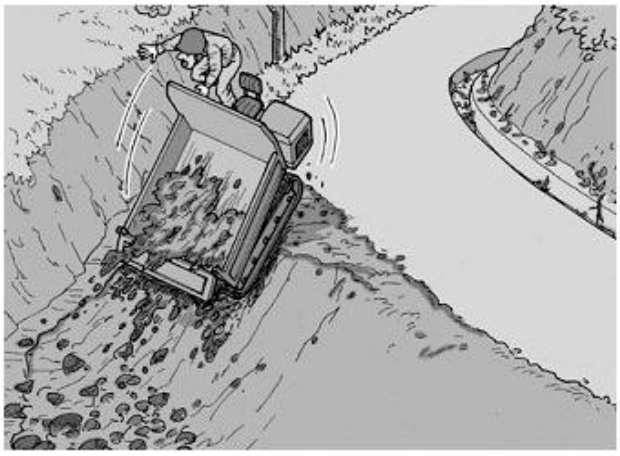

1. 作業前に地盤や法肩の状況を確認し、鉄板を敷く等の十分な安全措置をとる。
2. ダンプ作業は重心が排出側に移動するため、重心の移動量を十分に考慮した位置で停止する。

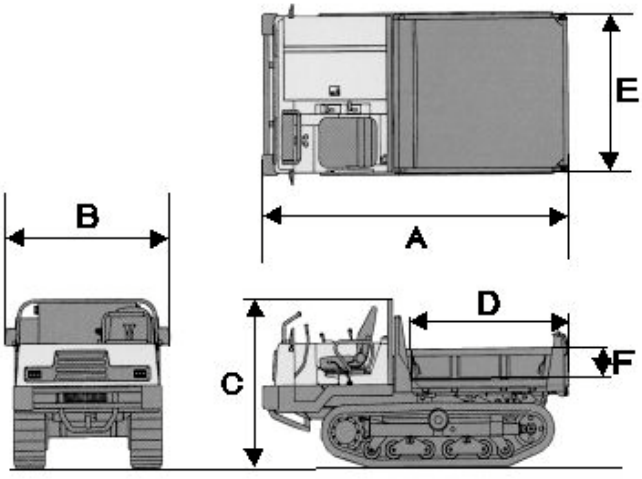

ＩＣ３０

クローラダンプ

仕　様

モデル		4.5t	6.5t	6t
メーカー		ヤンマー	石川島建機	コマツ
型　式		C60R3A	IC70	CD60R-1B
最大積載荷重 (kg)		4500	6500	6000
全体寸法 (mm)	全　長　A	4745	5350	4825
	全　幅　B	2400	2570	2640
	全　高　C	2580	2650	2775
荷台寸法 (mm)	全　長　D	3025	3100	2725
	全　幅　E	2100	2200	2095
	全　高　F	350	400	400
荷台容量・平積 (m3)		2.2	2.5	2.3
荷台容量・山積 (m3)		3.7	4.4	3.8
接地圧(積載時)(kPa[kg]/㎡)		37.3(0.38)	28.3(0.29)	21.4(0.22)
燃料		78	200	130
機械質量 (kg)		6370	9400	8320

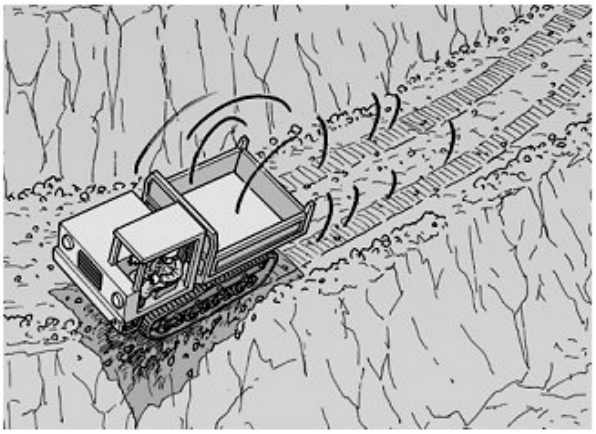

1. 工事用の仮設道路では、作業が安全に行えるように路肩に転落防止措置を講じ、保守点検を行って下さい。
2. せまく、急勾配の仮設道路等での運搬作業には誘導員を配置して下さい。
3. 斜路走行時は、安全な速度で走行して下さい。

ＣＤ６０Ｒ

運搬整地

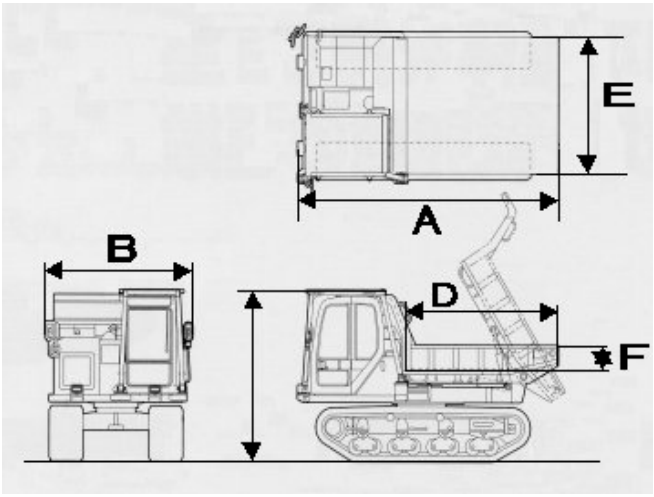

一体型ｺﾞﾑｼｭｰ仕様車

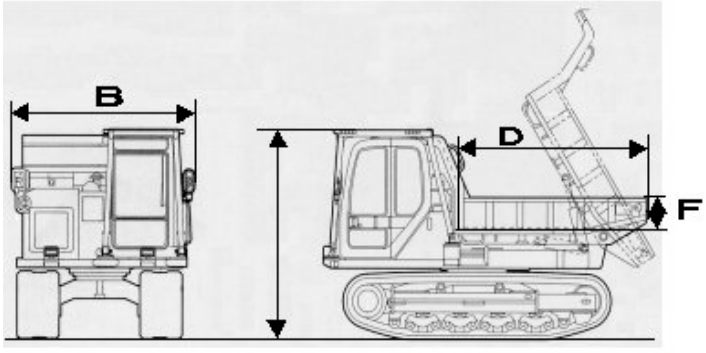

ﾛｰﾄﾞﾗｲﾅｰ仕様車